


Soft-Close

Monteringsanvisning



Skanna för att se
monteringsvideo

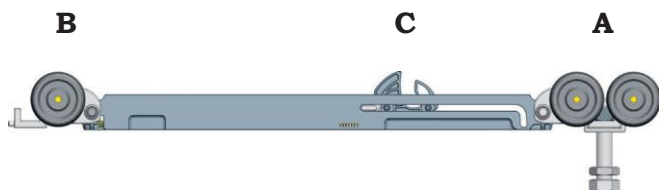

Soft-Close Mjukstängning

OBS! Vid användning av Soft-Close behövs inte ett av hjulen från pocketkarmens beslagspåse.




Aktivator




Steg 1:

Om det redan sitter skruvar i spåret där aktivatorn ska monteras i skjutdörrsskenan behöver dessa skruvar tas ned eller flyttas på först.

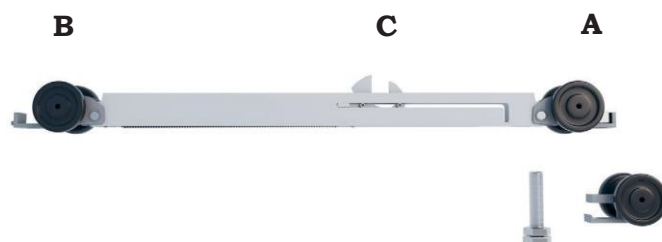

Steg 2:

Demontera Soft-Close mekanismen genom att skruva ut bult A och dela vagn A i två delar. Dra ut låsklämman vid vagn B.

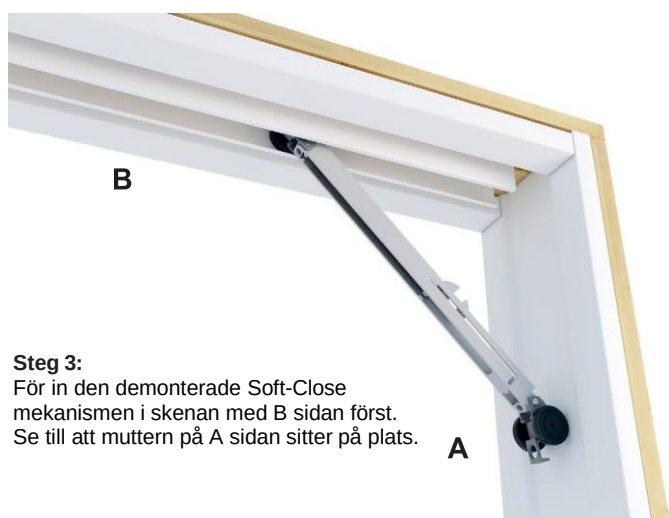

Steg 3:

För in den demonterade Soft-Close mekanismen i skenan med B sidan först. Se till att muttern på A sidan sitter på plats.



Steg 4:

Sätt in stödhjulet A (se till att muttern är på plats) och klicka fast på huvudhjul A. Lås på plats med bult A.



Steg 5:

Soft-Close-systemet borde nu se ut som på bilden ovan. Låsklämma: Sätt och lås på plats enligt bilden. Montera skjutdörren som vanligt.



Steg 6:

Sätt in och fäst aktivatorn som på bilden. Justera genom att ändra aktivatorns position. Lås aktivatorarmen i mitten av skenan med en skruv.